

WallBox Dual AC 22kW ATK-SCHEV4B



1 Základné vlastnosti

Nabíjacia stanica ATK-SCHEV4B je kombináciou:

- Dvoch výkonných 22kW AC nabíjačiek pre elektrické automobily


Konektivita a ovládanie:

- GSM 4G konektivita na server
- GNSS pre určenie polohy
- WiFi / BlueTooth pre lokálne pripojenie
- Mifare čítačka pre overenie užívateľa

Ostatné vlastnosti:

- Elektromer s počítadlom energie na každom výstupe
- Meranie a zobrazovanie okamžitých hodnôt výkonu na každom výstupe
- Nástenná montáž, atraktívny dizajn
- OCPP 1.6 protokol

Dual wallbox je určený výlučne pre dobíjanie dvoch elektrických vozidiel Type2 konektorom s výkonom do 22kW. Wallbox obsahuje WiFi alebo 4G konektivitu do internetu a podporuje OCPP protokol verziu 1.6.

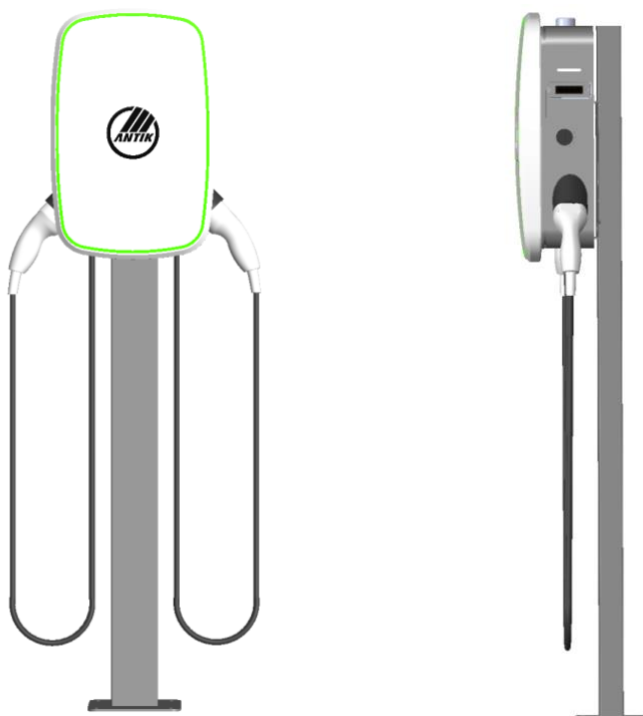

2 Popis konektorov a indikačných prvkov

1 - Indikátor výstupu 2

2 - OLED displej výstupu 2

3 - Zámok skrinky


4 - Držiak konektora výstupu 2

5 - Indikátor výstupu 1


6 - OLED displej výstupu 1

7 - Tlačidlo núdzového výpnutia

8 - Držiak konektora výstupu 1

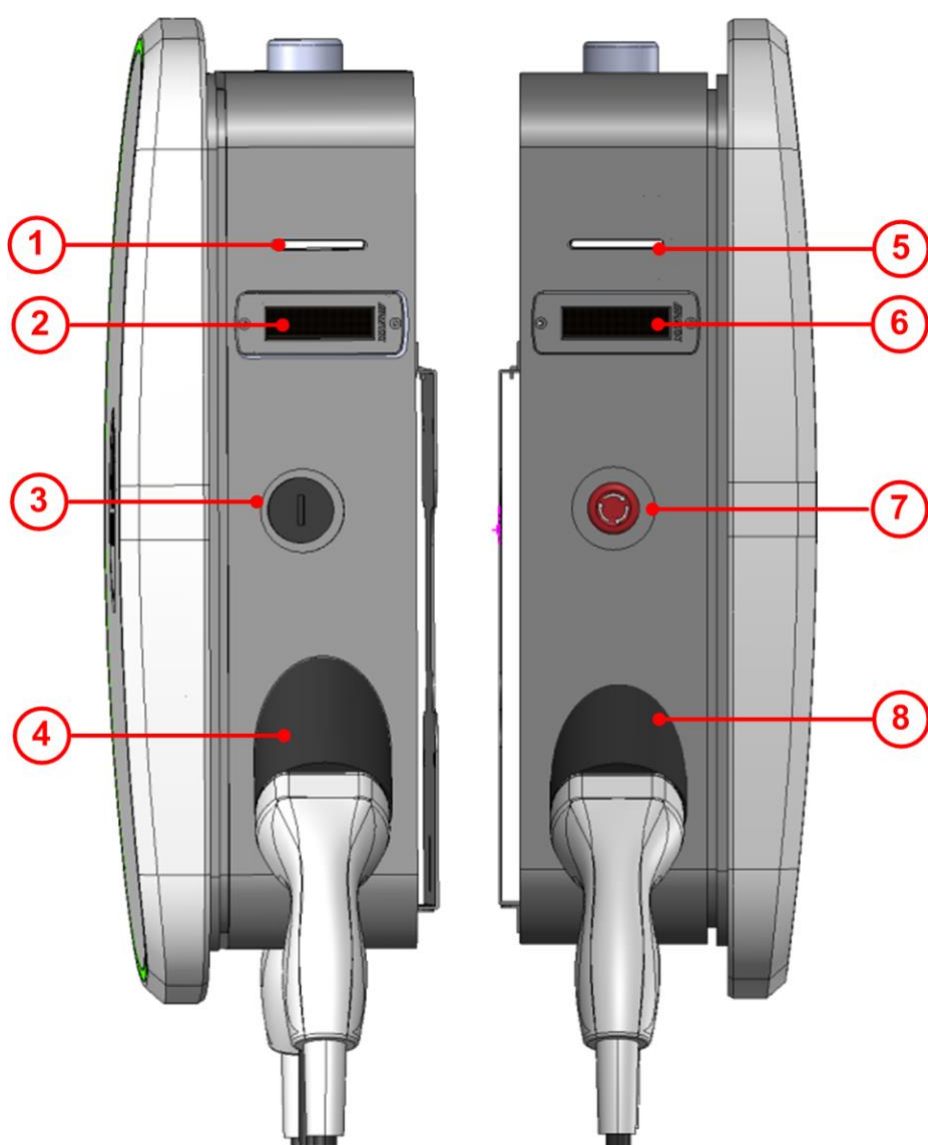

- 1 – Indikačný LED pás
- 2 - Logo nabíjačky
- 3 – Miesto pre priloženie Mifare karty
- 4 – Konektor výstupu 1
- 5 – Konektor výstupu 2

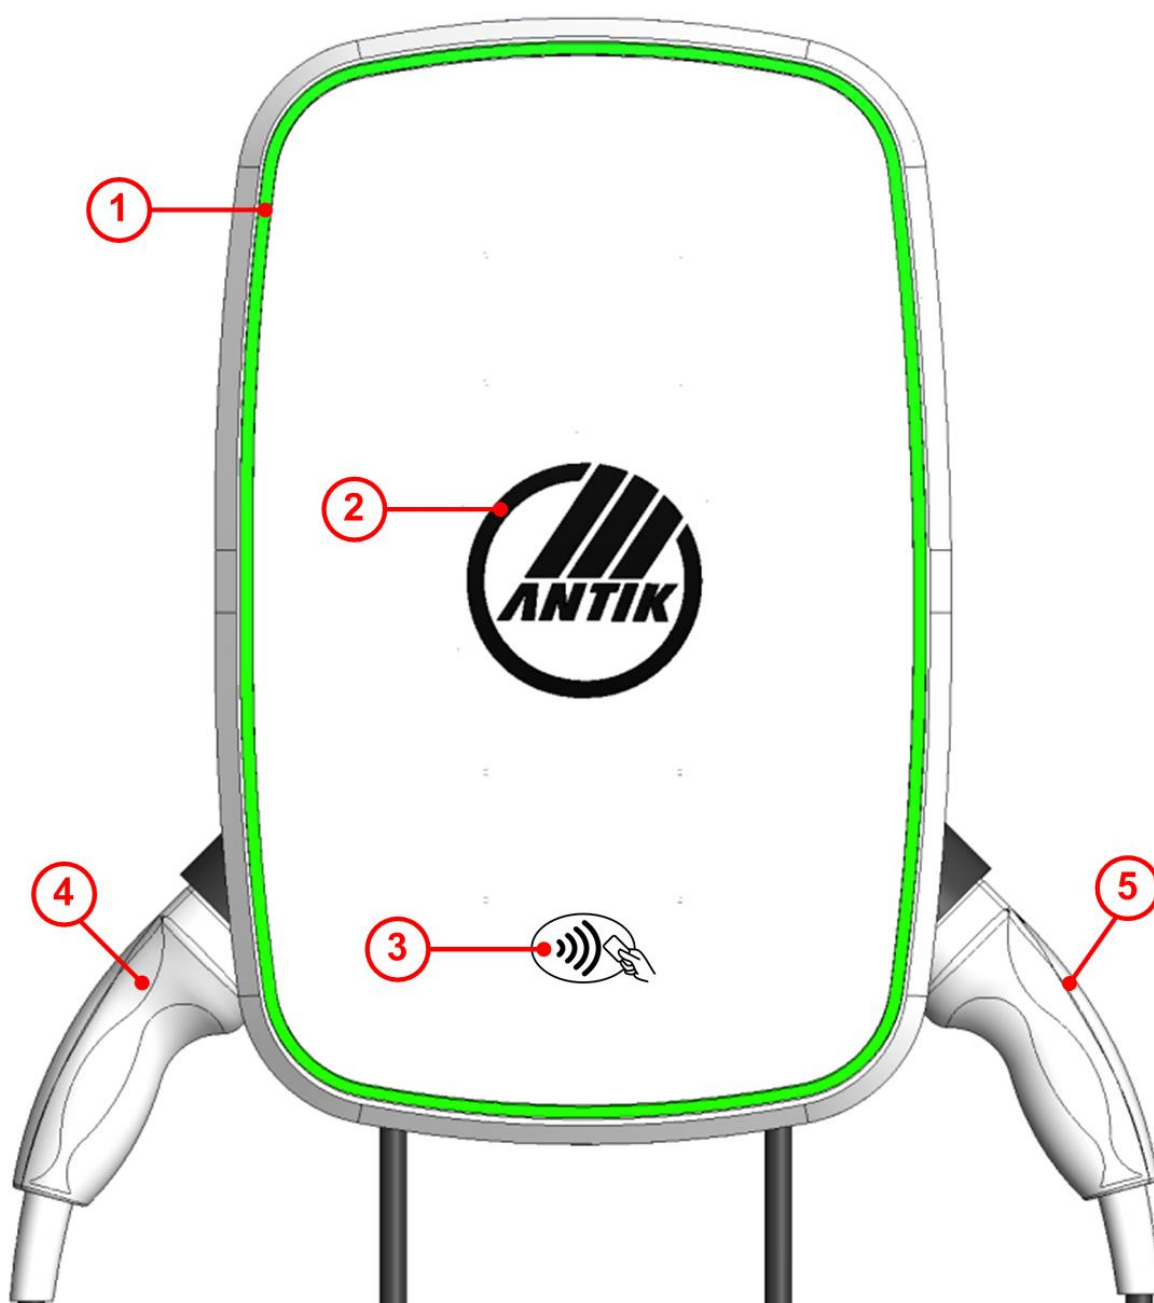

3 Farebné prevedenia

Farebné prevedenie Wallboxu je možné riešiť zákazkovo. K dispozícii je možnosť meniť farbu predného plastu, farbu LED pásov a dizajn loga.



Wallboxy s logom ANTIK



Wallboxy s logom klienta

4 Technické parametre

Technické parametre	
Výstup pre nabíjanie elektrických automobilov	2x 3 až 22kW AC 3x40A istič, 30mA AC chránič, 6mA DC chránič (B) Konektor: type2 zásuvka Meranie napätia fáz, výkonu a energie
Bezpečnosť	Zapnutie výkonového výstupu len v prípade detekcie pripojeného vozidla Vstavaný prúdový chránič typu B a istič pre každý výstup Ochrana nulovaním Tlačidlo núdzového odpojenia výstupov
Užívateľské rozhranie	LED indikátor pre každý výstup OLED displej na bočnej strane zariadenia pre každý výstup MiFare čítačka kariet
Konektivita	GSM 4G LAN 10/100Mbit RS485 OCPP ver1.6
Požiadavky na elektrickú prípojku	3x63A 400V, minimálny prierez vodičov: 10mm ²
Rozmery a hmotnosť	530x350x200mm 11.5kg
Spôsob montáže	Nástenná montáž Montáž na špeciálny stĺpik
Prevádzková teplota	-20 až +60°C
Prevedenie	IP54